

Beige d'Elven




Lieu d'extraction certifié IGGB

1 - Kermelec 56110 ELVEN

Nombre de transformateurs certifiés IGGB en Bretagne : 4

Capacités de production

Volume annuel d'extraction autorisée : 16 000 m³

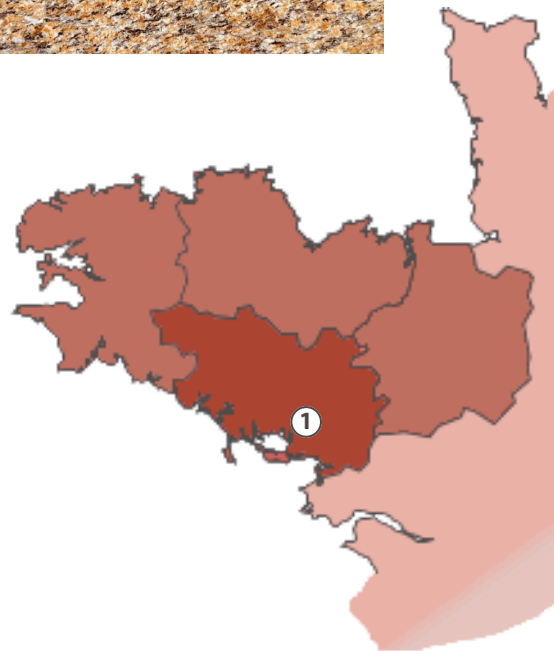

Volumes annuels produits

10 500 t

Applications

Selon leur nature et les volumes disponibles, les granits peuvent être plus ou moins appropriés pour différents types d'ouvrages.

Ce granit peut être utilisé pour différentes applications **en bâtiment** :

70 %

Moellons, placage,
parement

30 %

Pierre de
taille

Capacité maximale
annuelle de production
pour un chantier de bâtiment

750 t

Caractéristiques techniques

Pétrographie : Roche magmatique plutonique de type monzogranite

Aspect : Granit à biotite et muscovite de couleur claire (beige à roux), à grains moyens

Caractéristiques	Normes	Valeurs moyennes
Masse volumique apparente	NF EN 1936	2 600 kg/m ³
Porosité ouverte	NF EN 1936	1,8 %
Résistance à la flexion	NF EN 12372	14,2 MPa
Résistance à la flexion sous charge centrée après 56 cycles gel	NF EN 12371 + NF EN 12372	16,8 MPa
Résistance au gel	NF EN 12 371	Non gélif à 48 cycles

Les fiches techniques normatives sont disponibles auprès des producteurs

Quelques réalisations

- Mur d'enceinte de la préfecture du Morbihan - VANNES
- Parement de l'évêché - VANNES
- Château de Suscinio - SARZEAU
- L'Echonova - SAINT-AVE
- Médiathèque Jean-François Coatmeur - ELVEN



Beige d' Elven

Finitions et teintes courantes



Eclatée



Brute


GRANIT
de **BRETAGNE**
Indication Géographique

Association Indication Géographique Granit de Bretagne
Maison des Entreprises - 2, allée du Bâtiment - 35000 RENNES

contact@granitdebretagne.bzh

Fiche téléchargeable sur notre site internet www.granitdebretagne.bzh

